

REFRIGERAÇÃO

FASTINOX[®]
COZINHAS PROFISSIONAIS

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Linha Gastronorm




PRODUTO BRASILEIRO



Conjunto de vantagens exclusivas que a Linha GASTRONORM de refrigeradores e freezers profissionais da Fastinox oferece para você e para o seu negócio.

Padrão Gastronorm:
Trilhos em aço inoxidável com regulagem de altura.

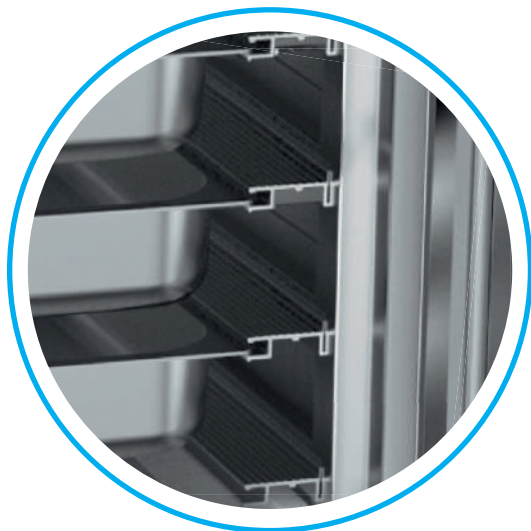

Desempenho com fluxo de ar forçado para homogeneização da temperatura interna.



Facilidade de limpeza com cantos internos sanitários. Atende especificação das normas internacionais mais exigentes.

Proteção do controlador digital contra água e impactos. Pannel elétrico blindado



Total Frost Free.
Não necessita rede de drenagem.



Barreira térmica aquecida anti-condensação.


Gaxetas de vedação magnéticas e removíveis sem uso de ferramentas.



REFRIGERADORES E FREEZERS HORIZONTAIS



KIT DE GAVETAS REFRIGERADAS

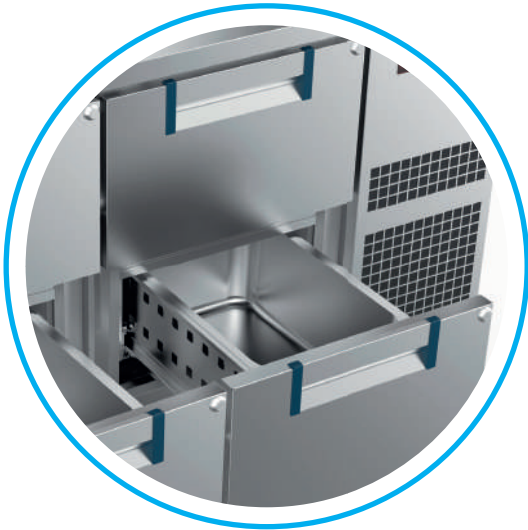

CABEÇOTE REFRIGERADO



REFRIGERADORES E FREEZERS

Linha horizontal

PORTAS		REFRIGERADOR		FREEZER	CAPACIDADE	VOLUME ÚTIL
1	 Unidade acoplada	Modelo	RH.1 120	FH.1 120	 4 GN'S 1/1 -65	 120 litros Dimensões internas 485 x 562 x 655 mm
		Dimensões	990 x 700 x 900 mm			
		Pot. compressor	1/3 Hp	3/4 Hp		
		Pot. frigorífica	352 Kcal/h	352 Kcal/h		
2	 Unidade acoplada	Modelo	RH.2 300	FH.2 300	 10 GN'S 1/1 -65	 300 litros Dimensões internas 970 x 562 x 655 mm
		Dimensões	1420 x 700 x 900 mm			
		Pot. compressor	1/3 Hp	3/4 Hp		
		Pot. frigorífica	352 Kcal/h	352 Kcal/h		
3	 Unidade acoplada	Modelo	RH.3 460	FH.3 460	 15 GN'S 1/1 -65	 460 litros Dimensões internas 1510 x 562 x 655 mm
		Dimensões	1850 x 700 x 900 mm			
		Pot. compressor	1/3 Hp	3/4 Hp		
		Pot. frigorífica	440 Kcal/h	433 Kcal/h		
4	 Unidade acoplada	Modelo	RH.4 600		 20 GN'S 1/1 -65	 600 litros Dimensões internas 2050 x 562 x 655 mm
		Dimensões	2280 x 700 x 900 mm			
		Pot. compressor	1/2 Hp			
		Pot. frigorífica	597 Kcal/h			

(1) GN'S Recipiente Gastronorm 1/1 - 65.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Receber padrões Gastronorm (325 x 530 mm);
- Evaporador no teto;
- Frost free - Dispensa ponto para drenagem;
- Proteção do controlador digital contra água e impactos;
- Barreira técnica para impedir a condensação externa;
- Portas com fechamento automático;
- Gaxetas de vedação das portas com fecho magnético e removíveis sem uso de ferramentas;

CONSTRUÇÃO


- Temperatura de trabalho: refrigeradores 1°C a 4°C e freezers -15°C;
- Termo controlador eletrônico para gerenciamento do equipamento;
- Corpo externo em aço inoxidável;
- Fornecido com tampo superior;
- Corpo interno em aço inoxidável;
- Guias internos com alturas reguláveis em perfil de aço inoxidável;
- Isolamento térmico em poliuretano injetado;
- Dobradiças especiais para fechamento automático das portas;
- Pés reguláveis;
- Alimentação elétrica 220V, monofásico, 60Hz;
- Gás refrigerante: 134A para refrigeradores e 404A para freezers.

ACESSÓRIOS DE SÉRIE


- Uma grade aramada em aço galvanizado pintado por vão de porta.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Kit de gavetas somente para refrigeradores com 2 gavetas;
- Rodizio de 4";
- Fechaduras para portas e gavetas com segredo unificado;
- Porta de vidro duplo com resistência anti-embaçante.

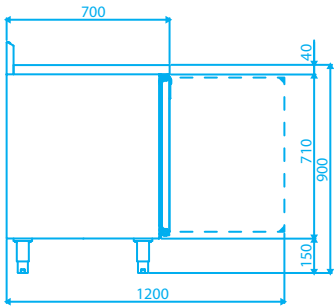

Tampo superior de encosto

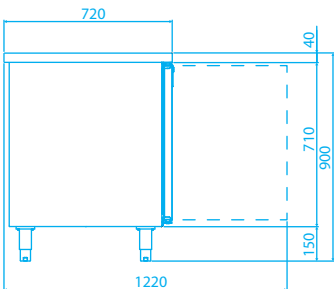

Tampo superior central

KIT DE GAVETAS

Para refrigeradores



Modelo	KGR.2
Dimensões	528 x 660 x 666 mm
Capacidade	2 Gn's 1/1 - 200

CABEÇOTE REFRIGERADO

Unidade acoplada



Modelo	CRI.6
Dimensões	1420 x 400 x 320 mm
Capacidade	6 Gn's 1/3 - 150

Modelo	CRI.8
Dimensões	1850 x 400 x 320 mm
Capacidade	8 Gn's 1/3 - 150



REFRIGERAÇÃO GASTRONORM

Uma completa linha de refrigeradores e freezers horizontais para sistemas profissionais de food service.

Os kits KGR.2 e KGR.3 poderão ser especificados em lugar de portas, em qualquer posição.

220 v, monofásico, 60 Hz. Unidade de refrigeração de 1/6 Hp. Tampa opcional.

