


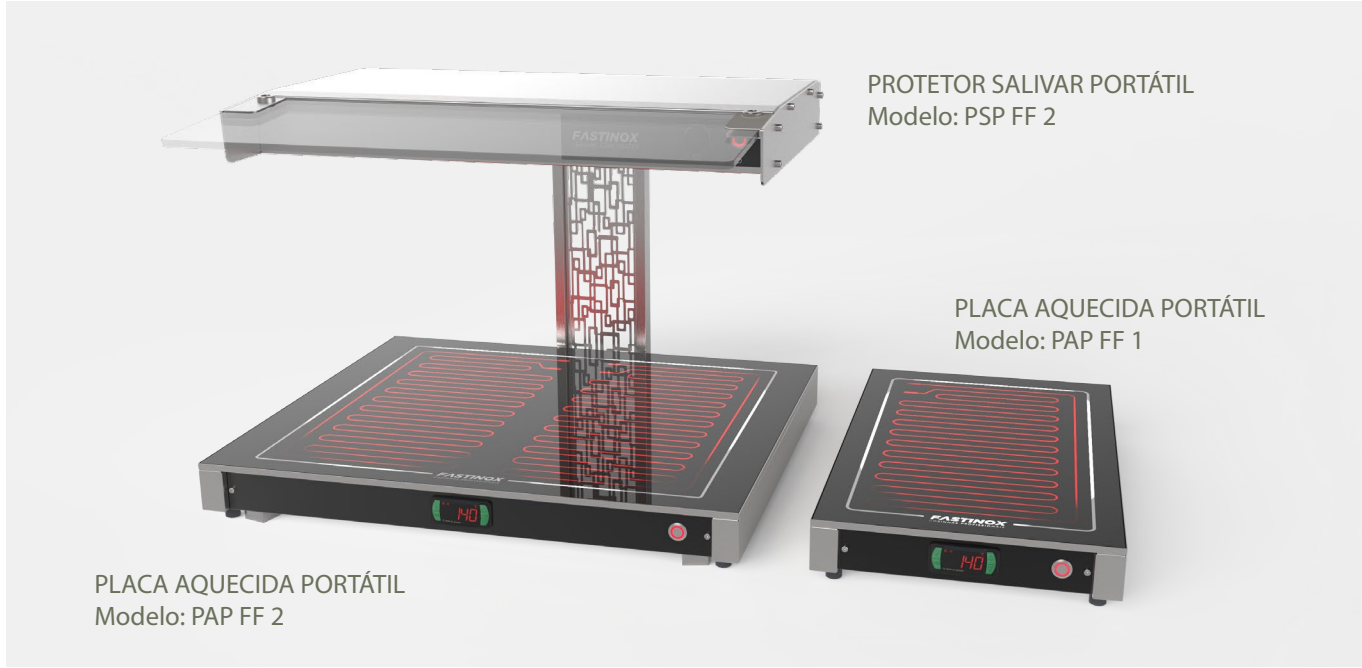


PLACA AQUECIDA PORTÁTIL

- Mantêm os alimentos na temperatura ideal com praticidade e elegância. Ideal para self-services, buffets e eventos. Oferecem aquecimento uniforme e excelente apresentação dos alimentos;
- Placa de vidro temperado termoeletrico de 6 mm;
- Controle digital de temperatura até 160 °C.

Modelo	Dimensões (mm)	GN's*	Potência (W)
PAP FF 1	330 X 570 X 80	1	300
PAP FF 2	660 x 570 x 80	2	600

PISTA AQUECIDA PLUG-IN

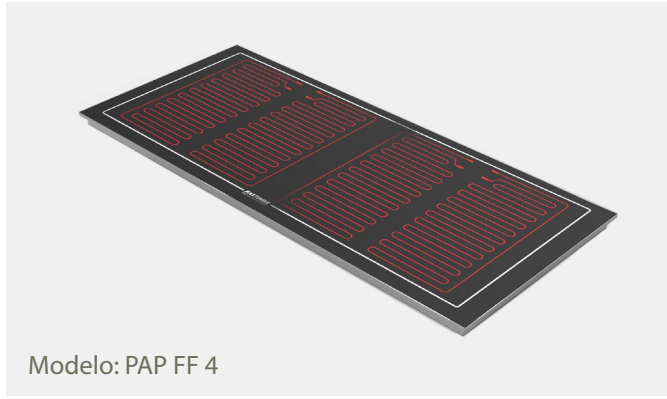

- Placa em vidro temperado termoeletrico de 6 mm com moldura de reforço em aço inoxidável;
- Controle digital de temperatura até 160 °C.

Modelo	Dimensões (mm)	GN's*	Potência (W)
PAP FF 3	1040 X 610 X 250	3	900
PAP FF 4	1370 x 610 x 250	4	1200
PAP FF 5	1710 x 610 x 250	5	1500

PROTETOR SALIVAR PORTÁTIL

- Proteção sanitária conforme padrões da ANVISA;
- Construído em aço inoxidável com vidro temperado de 8 mm;
- Resistência cerâmica e luminárias LED;
- Ideal para utilizar com as placas aquecidas portáteis.

Modelo	Dimensões (mm)	GN's*	Potência (W)
PSP FF 2	660 X 760 X 496	2	814

PISTA REFRIGERADA PLUG-IN



- Pista em aço inoxidável com isolamento térmico em poliuretano e serpentina em cobre;
- Refrigeração com controle digital de temperatura.

Modelo	Dimensões (mm)	GN's*	Potência (W)
PRP FF 3	1040 X 610 X 580	3	246
PRP FF 4	1370 x 610 x 580	4	246
PRP FF 5	1710 x 610 x 580	5	246

STRIP HEATER CERÂMICO



- Aquecedor superior com tecnologia cerâmica e iluminação em LED, ideal para manter os alimentos aquecidos na área de serviço dos garçons;
- Controle proporcional de potência por meio de termostato percentual, permitindo ajustes precisos do aquecimento.

Modelo	Dimensões (mm)	GN's*	Potência (W)
SHC FF 3	1050 X 174 X 76	3	814
SHC FF 4	1380 x 174 x 76	4	1621
SHC FF 5	1720 x 174 x 76	5	1628

MÓDULO MODULAR NEUTRO/CAIXA



- Construído em aço inoxidável escovado com saias em pintura automotiva nas cores da coleção, tampo superior com uma ou duas cabeceiras estendida para apoio com 250 mm e sapatas para nivelamento;
- Cabine para alojar computador ou utensílios;
- Com ou sem furo para passagem de cabos elétricos.

Modelo	Dimensões (mm)	GN's*
BMN FF 2	830 X 900 X 860	2
BMN FF 3	1170 x 900 x 860	3
BMN FF 4	1500 x 900 x 860	4

MÓDULO DE CANTO



- Módulo de canto a 90° desenvolvido para integrar balcões modulares em ângulo, possibilitando configurações funcionais e personalizadas para o melhor aproveitamento do espaço;
- Construído em aço inoxidável escovado com sapatas para nivelamento;
- Tampo superior em aço inoxidável escovado.

Modelo	Dimensões (mm)
MC FF 90	1000 X 1000 X 860

Inovação e Liderança em Cozinhas Profissionais

A Fastinox é referência no Norte e Nordeste na fabricação de equipamentos para cozinhas profissionais.

Combinando robustez e tecnologia, oferece desempenho superior e qualidade para elevar o padrão das operações gastronômicas.



A Fastinox reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem aviso prévio, as informações contidas neste catálogo.

SELF-SERVICE

FASTINOX
COZINHAS PROFISSIONAIS



DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Linha FastFlow

DISTRIBUIÇÃO PREMIUM

FASTINOX
COZINHAS PROFISSIONAIS


Av. Parque Sul, 2.252
Distrito Industrial - Maracanaú | CE
CEP.: 61 939-000

Fone: (085) 3311.2900
Fax: (085) 33.11.2926
www.fastinoxcozinhas.com.br

* Referência de capacidade. Não acompanha GN's.

FastFlow SISTEMA INTEGRADO PARA SELF-SERVICE

Monte o self-service ideal para sua operação com balcões modulares, pistas aquecidas e refrigeradas, protetores salivares, placas aquecidas portáteis e strip heaters, integrados em uma arquitetura visual contemporânea e uniforme.

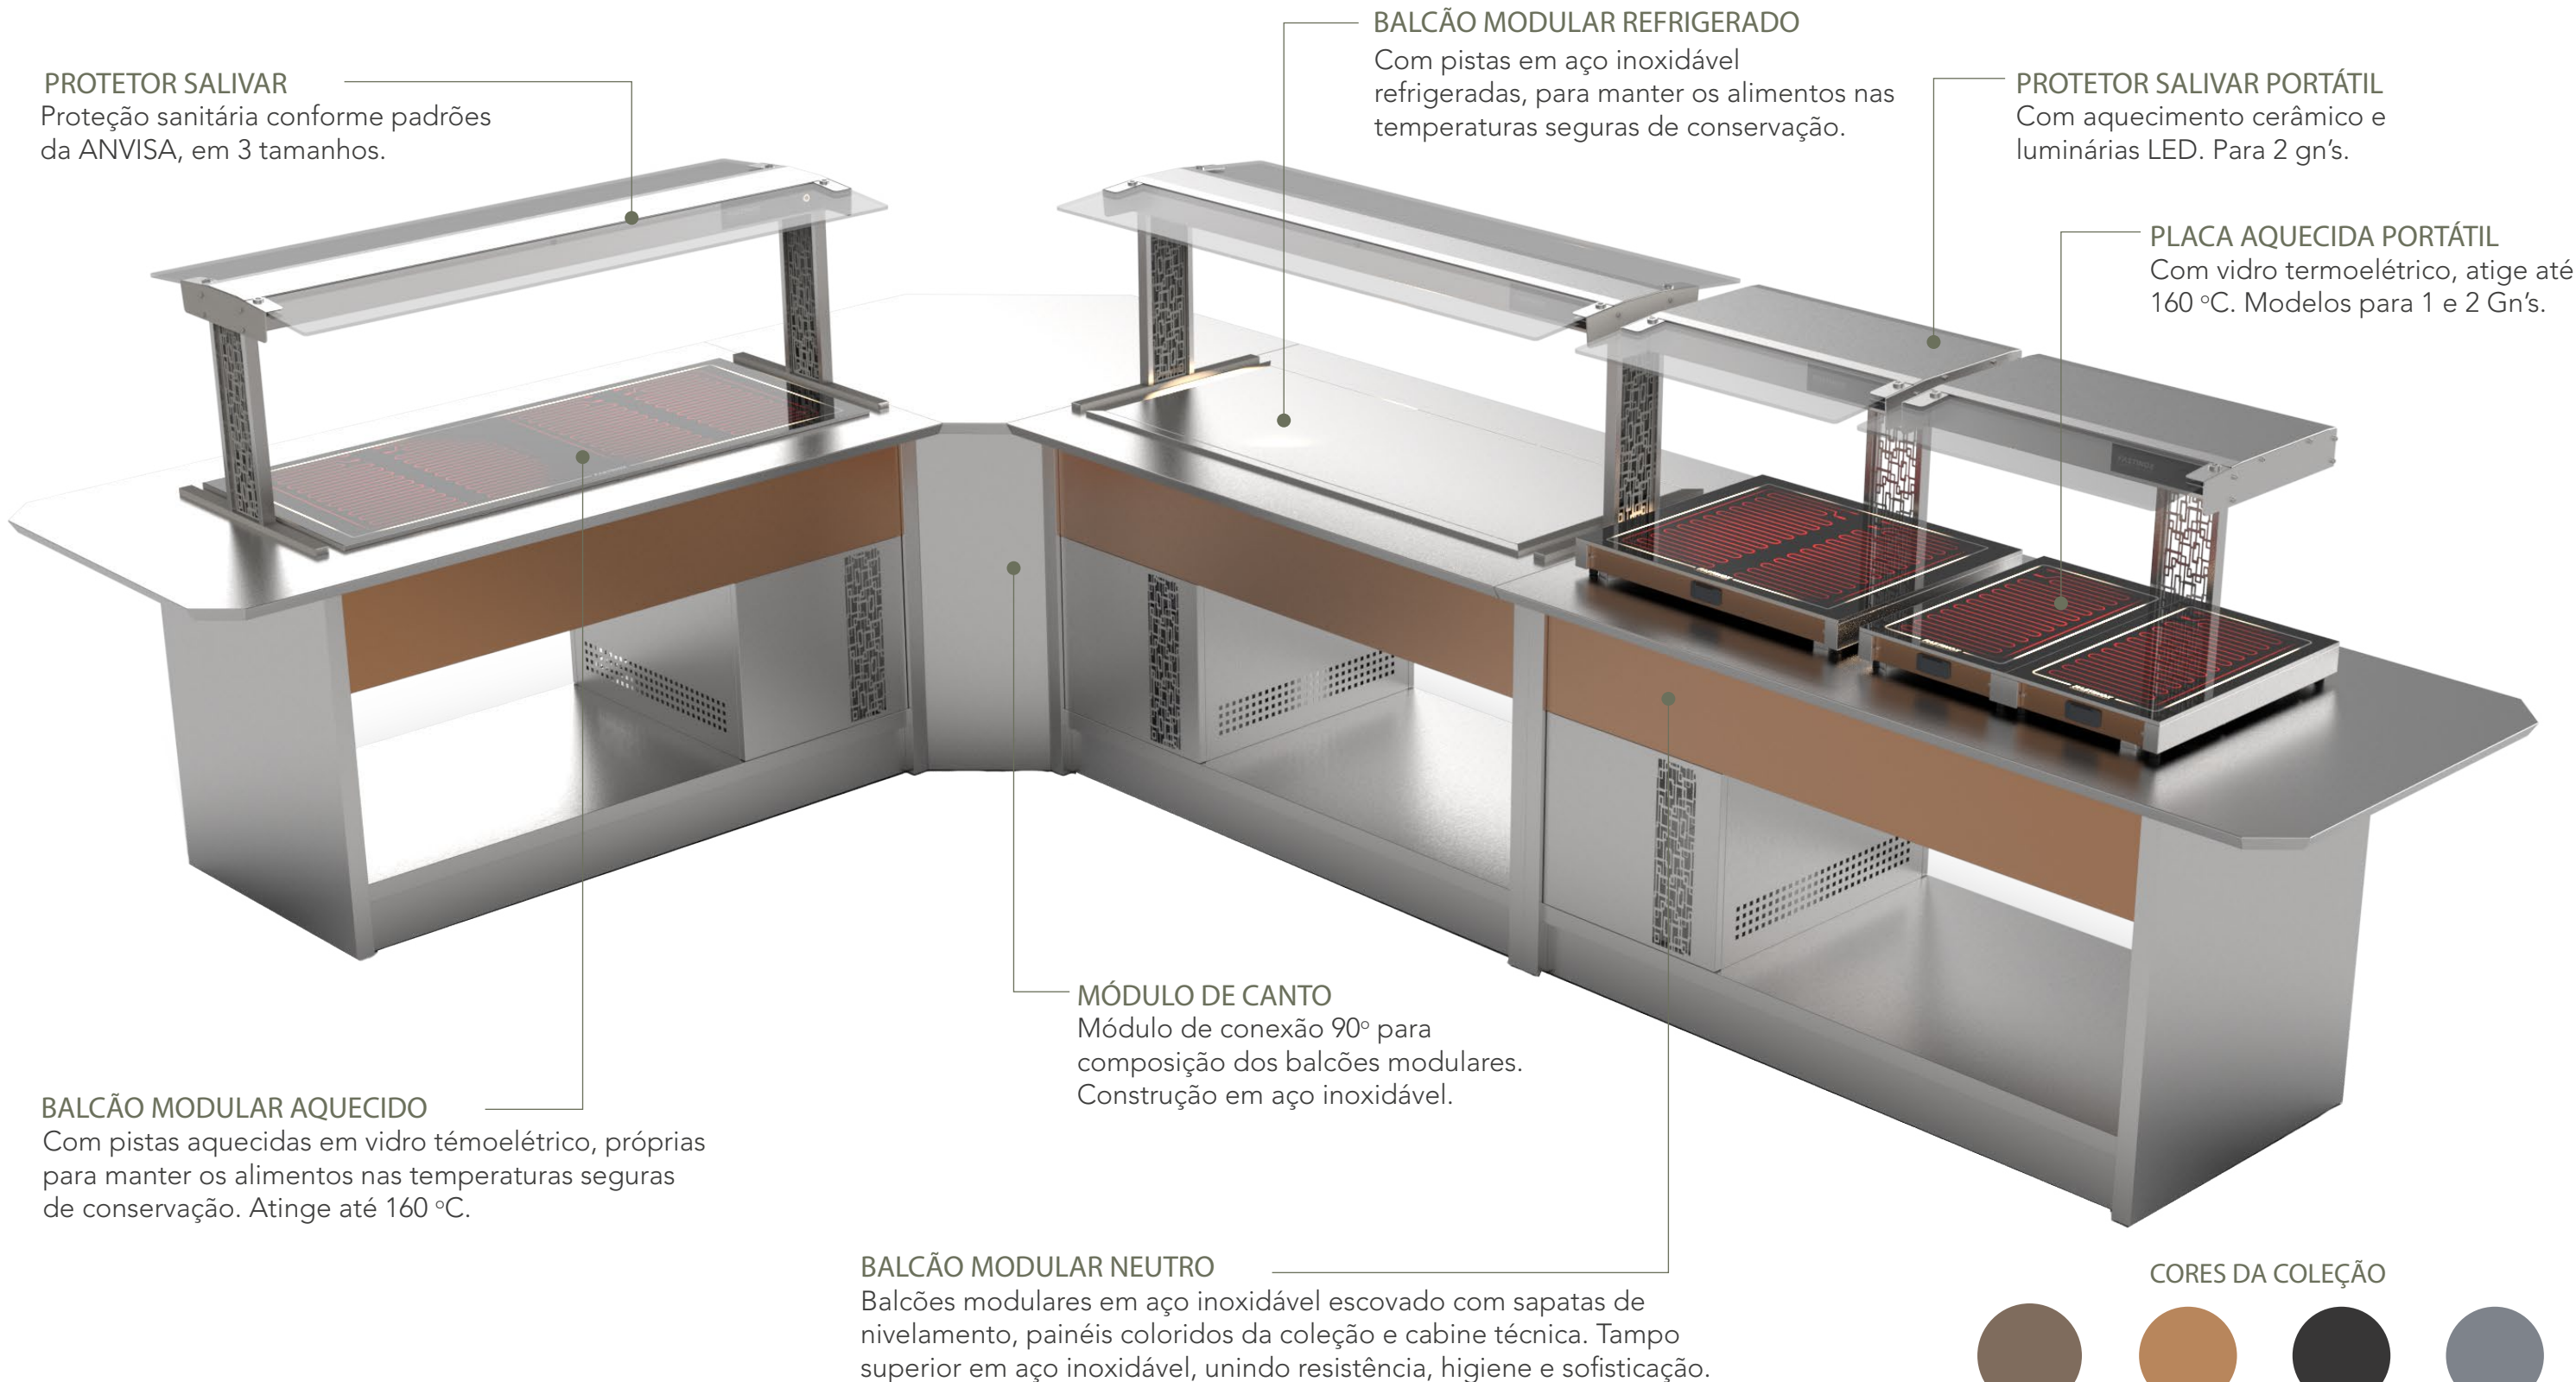

BALCÃO MODULAR AQUECIDO
Com pistas aquecidas em vidro térmico, próprias para manter os alimentos nas temperaturas seguras de conservação. Atinge até 160 °C.

BALCÃO MODULAR NEUTRO
Balcões modulares em aço inoxidável escovado com sapatas de nivelamento, painéis coloridos da coleção e cabine técnica. Tampo superior em aço inoxidável, unindo resistência, higiene e sofisticação.

CORES DA COLEÇÃO

Aço Corten

Terracota

Preto brilhante

Cinza texturizado

PROTETOR SALIVAR NEUTRO E COM AQUECIMENTO SUPERIOR




- Desenhados para instalação sobreposta no tampo do balcão. Vidro temperado de 8 mm retirável para transporte e limpeza;
- Calha central em aço inoxidável com luminárias mini spot LED.

NEUTRO				COM AQUECIMENTO SUPERIOR			
Modelo	Dimensões (mm)	GN's*	Potência (W)	Modelo	Dimensões (mm)	GN's*	Potência (W)
PSN FF 3	1090 X 625 X 500	3	14	PSA FF 3	1090 X 625 X 500	3	814
PSN FF 4	1420 x 625 x 500	4	21	PSA FF 4	1420 x 625 x 500	4	1621
PSN FF 5	1760 x 625 x 500	5	29	PSA FF 5	1760 x 625 x 500	5	1628

- Aquecimento cerâmico com ajuste da potência.

BALCÃO MODULAR AQUECIDO E REFRIGERADO

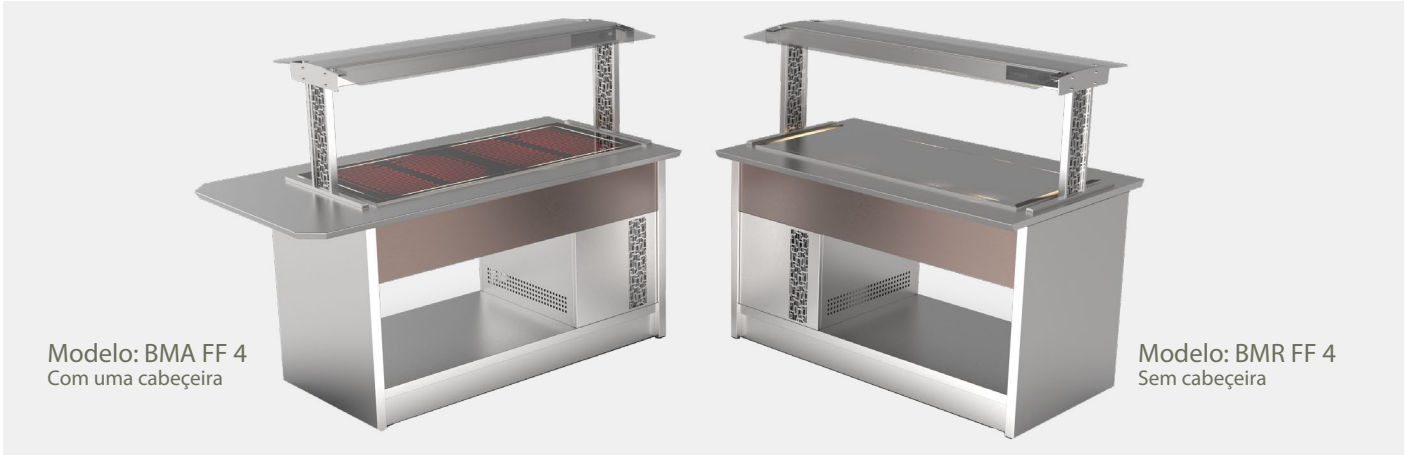

- Construído em aço inoxidável escovado com sapatas para nivelamento e painéis tipo saia em aço inoxidável com pintura automotiva em cores da coleção;
- Cabine para alojar a unidade de refrigeração nos módulos refrigerados e painel elétrico nos aquecidos;
- Tampo superior em aço inoxidável escovado com uma ou duas cabeceiras estendida para apoio com 250 mm;
- Protetor salivar com luminárias LED, neutro ou com aquecimento superior.

AQUECIDO				REFRIGERADO			
Modelo	Dimensões (mm)	GN's*	Potência (W)	Modelo	Dimensões (mm)	GN's*	Potência (W)
BMA FF 3	1170 X 900 X 1360	3	1714	BMR FF 3	1170 X 900 X 1360	3	260
BMA FF 4	1500 x 900 x 1360	4	2821	BMR FF 4	1500 x 900 x 1360	4	267
BMA FF 5	1840 x 900 x 1360	5	3128	BMR FF 5	1840 x 900 x 1360	5	274

- Placa em vidro temperado termoeletrico de 6 mm;
- Controle digital de temperatura até 160 °C.
- Pista em aço inoxidável com isolamento térmico em poliuretano e serpentina em cobre;
- Refrigeração com controle digital de temperatura.

* Referência de capacidade. Não acompanha GN's.